


BOHRKOPF - RH 750

Bohrkopf zweigängig
 Hydraulisch schaltbar
 Antrieb hydrobase Poclain MS 18/2
 Durchgang der Spindel $\varnothing 40$ mm
 Schmierung durch Lecköl
 Gewicht 130 kg



| | | |
|------------------------------------|------|-----------------|
| Geometrisches Volumen des I.Stufe | 2099 | cm ³ |
| Geometrisches Volumen des II.Stufe | 1049 | cm ³ |
| Drehmoment I. Stufe | 33,4 | Nm / bar |
| Drehmoment II. Stufe | 16,7 | Nm / bar |
| Anzahl der Getriebegänge | 2 | - |

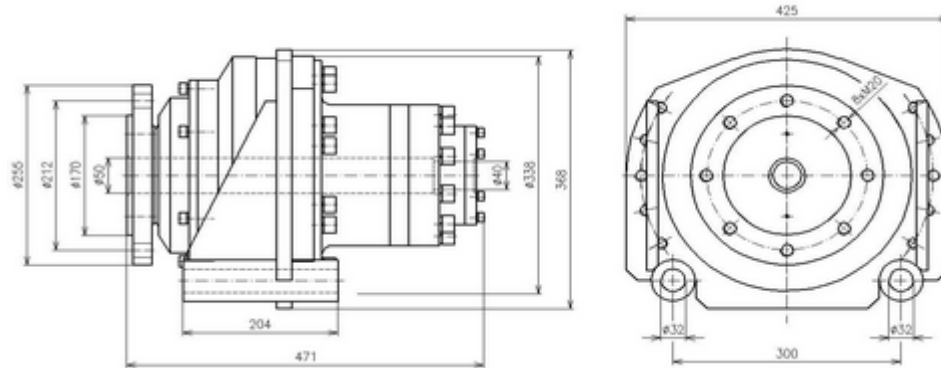

| DRUCK [bar] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| I. Stufe DREHMOMENT [N.m] | 5344 | 5678 | 6012 | 6346 | 6680 | 7014 | 7348 | 7682 | 8016 | 8350 | 8684 | 9018 | 9352 | 9686 | 10020 |
| II. Stufe DREHMOMENT [N.m] | 2672 | 2839 | 3006 | 3173 | 3340 | 3507 | 3674 | 3841 | 4008 | 4175 | 4342 | 4509 | 4676 | 4843 | 5010 |

| DURCHFLUSS [l.min ⁻¹] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| I. Stufe DREHZAHL [min ⁻¹] | 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 |
| II. Stufe DREHZAHL [min ⁻¹] | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 | 105 | 114 |

Telefon 0042 (0) 605 836 277
 Telefon: 0049 (0) 171 244 0 256
 Telefax: 0049 (0) 1212 5 108 95 149
 Email: info@drillingservices.de
www.drillingservices.cz

(angegebene Werte ohne Wirkungsgrad)